

## よくあるご質問

Q. 夏場、太陽光が直接当たらぬ外壁の下地として使って効果はありますか?

A. あります。熱を持った外装材は、室内に向けて赤外線を放射し躯体を熱します。外装材と躯体の間に**タイベック®シルバー**を施工することで、この赤外線を反射し躯体の蓄熱を防ぐことが可能になります。また、太陽光が直接当たらないため、劣化が少なく効率的と言えます。

Q. 冬場の効果を得るために、アルミニウム面を室内側に向けた方がよいのでしょうか?

A. いいえ、外壁下地としてアルミニウム面を室外側に向けて施工すれば、アルミニウムは赤外線放射率が低い(P.3参照)ため、室内からの熱損失を抑えることができます。

Q. **タイベック®シルバー**を貼った場合、断熱や気密は必要ないのですか?

A. 断熱、気密は必要です。「遮熱」は赤外線エネルギーをコントロールするもので、暖気や冷気の流れを抑える「気密」や、熱の伝導を遅らせる「断熱」とは役割が違います。より快適性を高めるためには、これらを併用することが必要です。

Q. 携帯電話の電波が反射され、使えなくなることはありますか?

A. 建物に開口部が一切なく、**タイベック®シルバー**で完全に包まれた空間ならば、携帯電話が着信できなくなることがあります。しかし、現実にはこのような状況にはなりにくく、ほとんどの場合で使用可能です。ただし、お住まいの地域や住宅の構造、窓ガラスの種類と携帯電話の組み合わせによっては、つながりにくくなります。

Q. ルーフィング材として使用できますか?

A. ご使用いただけません。**タイベック®シルバー**は、ルーフィング材に求められるほどのクギ穴止水性を有していないことに加え、表面に防滑処理を施していないため、人がシートの上に直接乗ると滑りやすく危険です。また屋根仕上げ材がシートのアルミニウム面と密着するように施工した場合、熱が伝導して遮熱の効果も得られません。

外壁下地・小屋裏施工用 透湿・防水・遮熱シート

## デュポン™ タイベック シルバー

(改訂 JIS A 6111:2016適合品)



高耐久で差がつく透湿・防水・遮熱シート

## DuPont™ Tyvek® Silver

プロフェッショナルガイド

資料のご請求・お問い合わせは

0120-300355

E-mail [Tyvek.Japan@dupont.com](mailto:Tyvek.Japan@dupont.com)

までご連絡ください。

タイベックシルバー

検索

ウェブサイトで情報をご覧になる場合は、「タイベックシルバー」と検索してください。

総輸入販売元

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクト 株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

URL <http://www.tyvek.co.jp>

デュポン™、DuPont™、デュポンオーバルマーク、The Miracles of Science™、  
タイベック、Tyvek®は、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。

Copyright © 2017 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co.,Ltd. All rights reserved.



# 「快適」で「長持ち」する家づくりを 支える デュポン社の技術力

進化し続ける『デュポン™ タイベック® シルバー』


胴縁に含まれる『防蟻防腐剤』への対策として撥水性の高い  
特殊保護コーティングを施し、

改正されたJIS A6111:2016にて新設された  
『50年相当』の耐久性試験を実施。

これからの住宅の快適と長持ちを両立させる  
透湿・防水・遮熱シートです。

## ■防蟻防腐剤に対する耐性確認試験結果

防蟻防腐処理(薬剤種類:BAAC)された胴縁を水に浸し、その上に透湿防水  
シートを置き、一定時間放置した後、防水性の変化を確認しました。

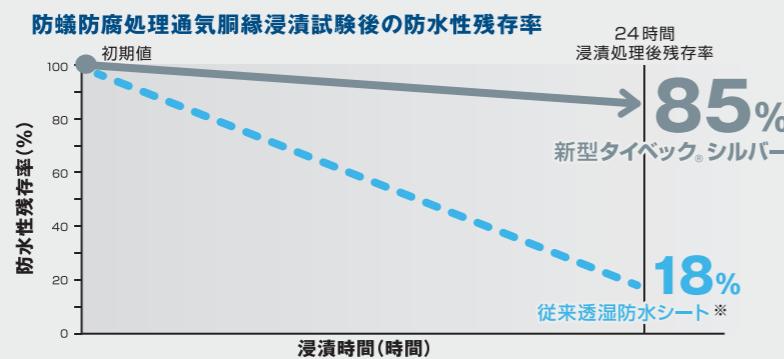


## ■散水試験結果


新型タイベック® シルバーの上に、防蟻防腐処理された胴縁を施工し、2時  
間の散水を実施した後シート裏側への浸水有無を確認しました。



※当社従来製品及び他社製品を含む複数の透湿防水シートの平均値です。  
試験結果は測定値であり保証値ではありません。また、全ての防蟻防腐剤に対しての効果を保証するものではありません。

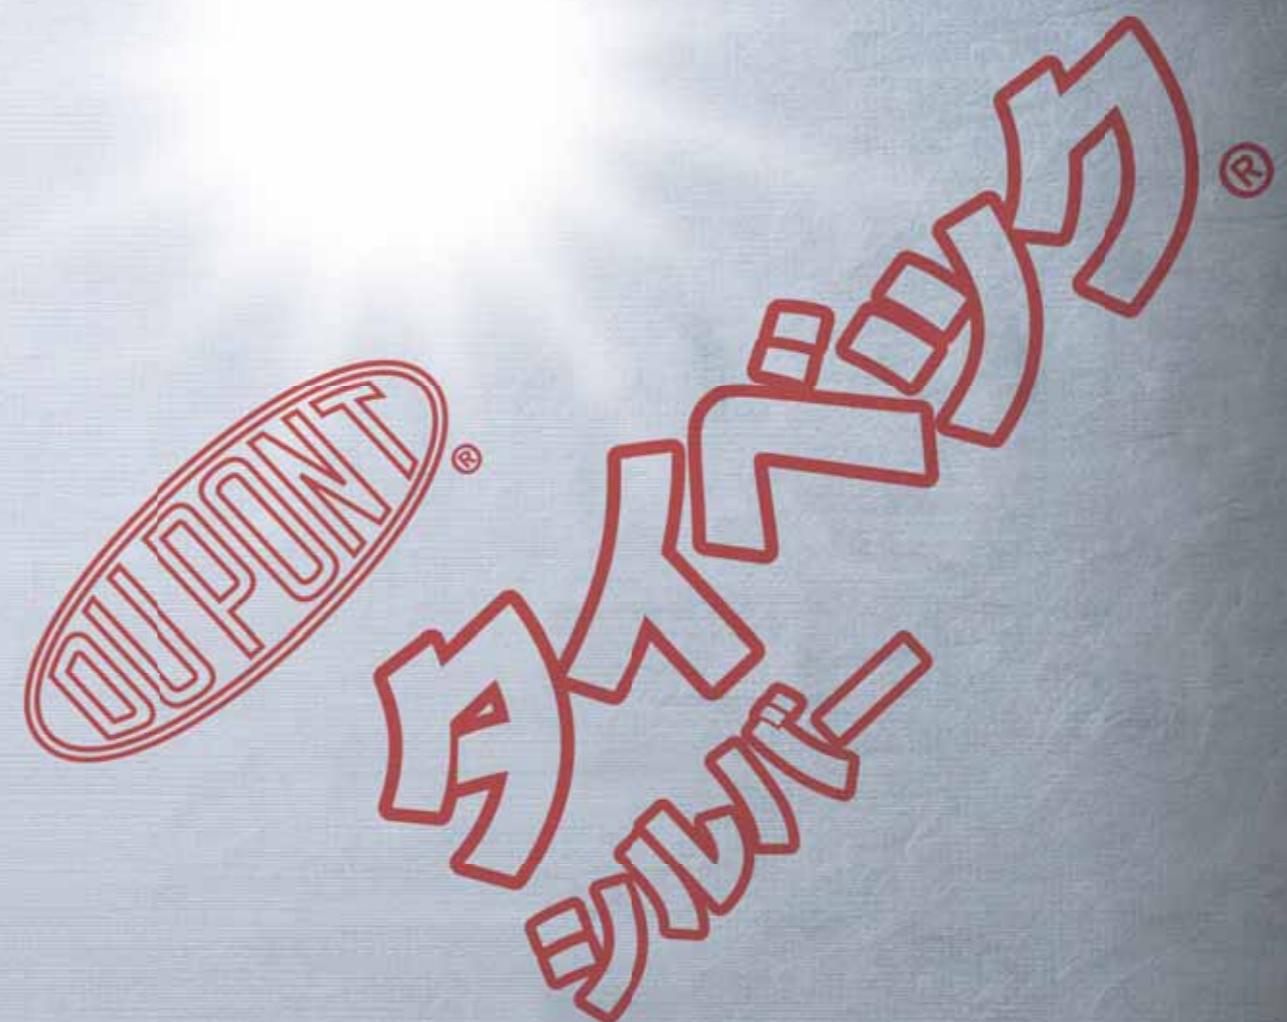

直径0.5~10μm  
超極細ポリエチレン繊維  
蒸着アルミニウム  
撥水性の高い抗酸化樹脂  
コーティングを新採用

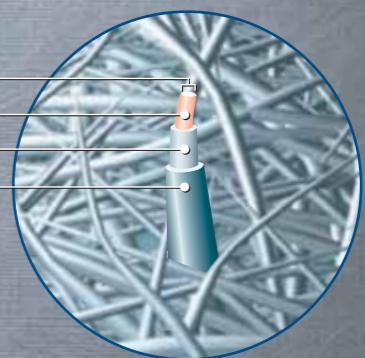

タイベック® シルバー  
表面拡大

# 6つの優れた性能で「快適」と「安心」を

タイベック®シルバーは通気層構法における外装下地材として、トータルバランスに優れた6つの性能を発揮します。夏涼しく冬暖かいという遮熱性能と、躯体の劣化や腐敗を防ぐ透湿・防水性能に優れているだけでなく、これらの性能が長続きする、強靭な建材です。

## 1 遮熱性

アルミニウムは、高い赤外線反射率を持ち、熱の放射を抑える特徴があります。この特徴を活かしたタイベック®シルバーは、赤外線反射率約85% (=赤外線放射率約15%)<sup>\*</sup>という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を暖かく保ちます。

\*デュポン中央研究所における測定結果による



## 2 遮熱耐久性

真夏の通気層は、50°Cを超えており、湿度が90%に達したりすることがあります。非常に厳しい環境になります。アルミニウムは劣化しやすい素材のため、この厳しい環境に対して技術的な対策を取り、耐久性に問題がないようにする必要があります。タイベック®シルバーは、独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。




## 3 透湿性

タイベック®ハウスラップを採用した通気層構法により、木造住宅における壁の漏水事故は減少したと言われています。タイベック®シルバーは、その後継商品として、タイベック®ハウスラップと同等の高い透湿・防水性能を持っています。



## 4 防水性


タイベック®シルバーは、透湿・防水シートとして30年以上の実績を誇るタイベック®ハウスラップを基材とし、タイベック®ハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。

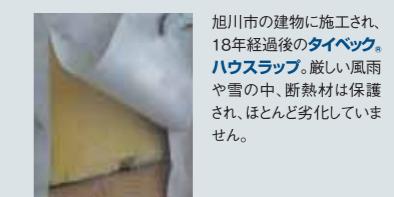


## 6 強靭性

タイベック®シルバーは施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカ穴の広がりも軽微です。

外からの輻射熱(赤外線)を反射する。  
※夏のイメージ

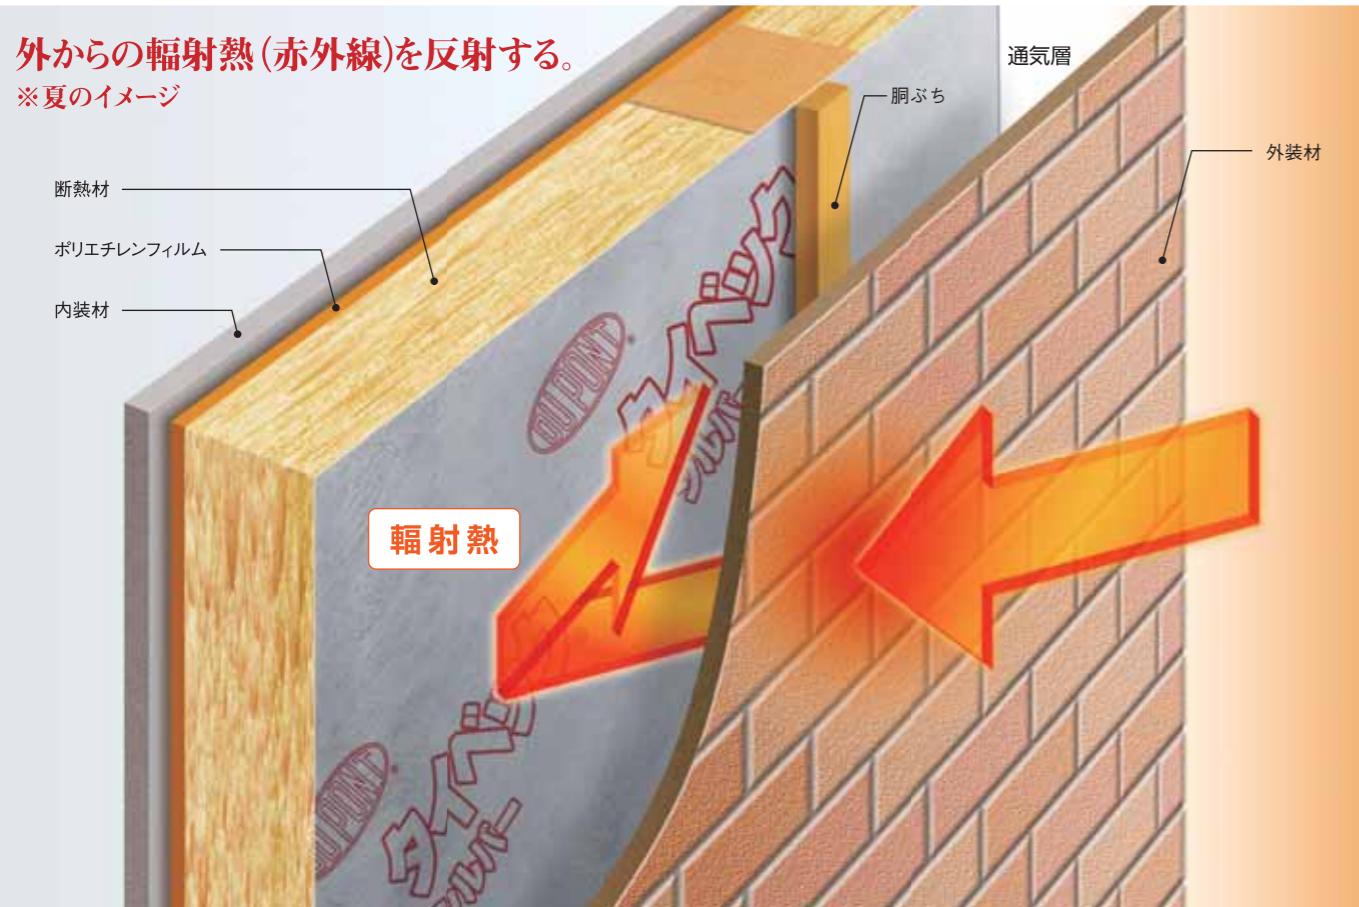

中からの湿気を排出し、外からの水滴を防ぐ。

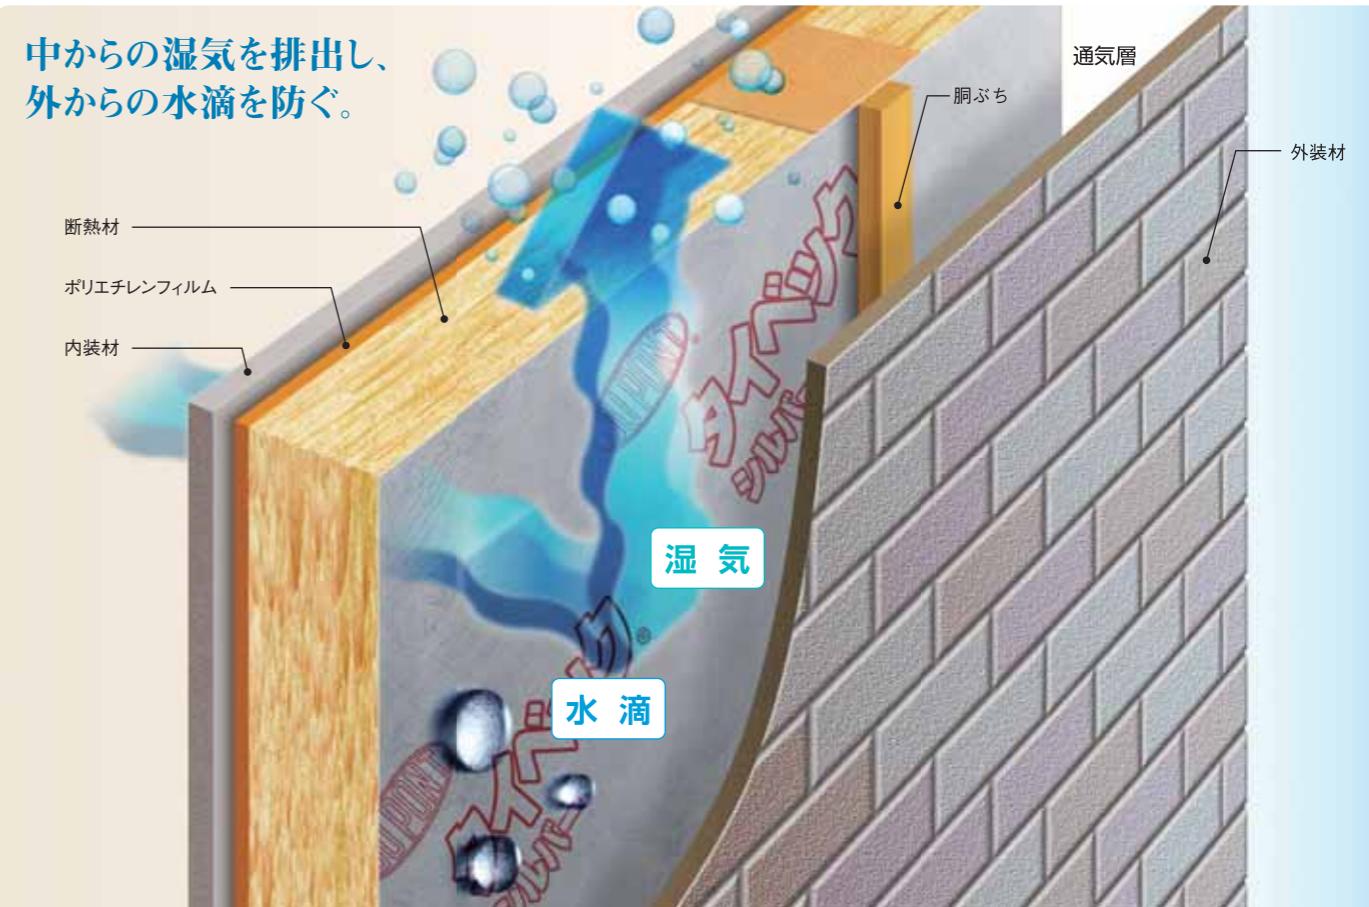

# 「一步先の快適性」をデータが実証

タイベック®シルバーの遮熱性能を確認するために、様々な条件や季節・時間設定で試験を行っています。




屋外からの輻射熱を反射します。

## 試験概要

タイベック®ハウスラップとタイベック®シルバーを施工した試験体へ、JISA1414に規定されている $1040 \pm 35 \text{ W/m}^2$ 相当を照射し、熱流束計で効果測定を行いました。

測定機関：栃木県産業技術センター  
仕様：サイディング 12mm  
柱 2x4材  
断熱材 高性能GW 16K 105mm  
石膏ボード 9.5mm  
測定機器：熱流束センサー CAPTEC社製  
HP-30T型  
データ収集システム キーエンス社製  
NR-500/NR-TH08

## 結果

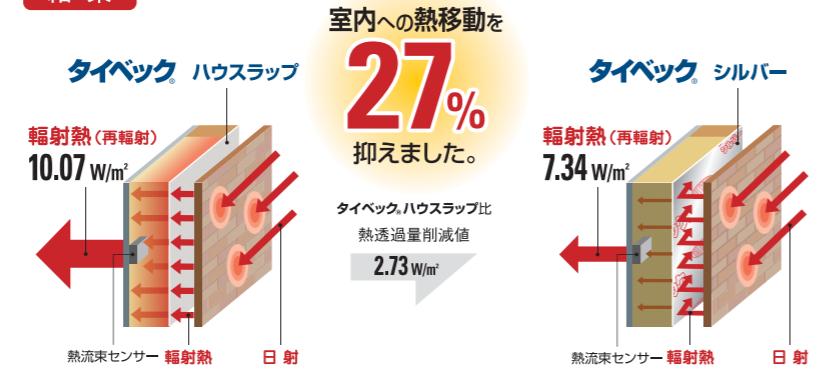


室内からの熱放射を抑えます。

## 試験概要

タイベック®ハウスラップを施工した建物とタイベック®シルバーを施工した建物、2棟を熱流束計で効果測定を行いました。

測定日：2008年2月21日 16:30～20:00  
測定物件：北海道札幌市及び恵庭市の、シート以外ほぼ同仕様の2物件  
仕様：サイディング 13mm  
柱 2x6材  
断熱材 高性能GW 16K 140mm  
石膏ボード 9.5mm  
測定機器：熱流束センサー CAPTEC社製  
HP-30T型  
データ収集システム キーエンス社製  
NR-500/NR-TH08

## 結果

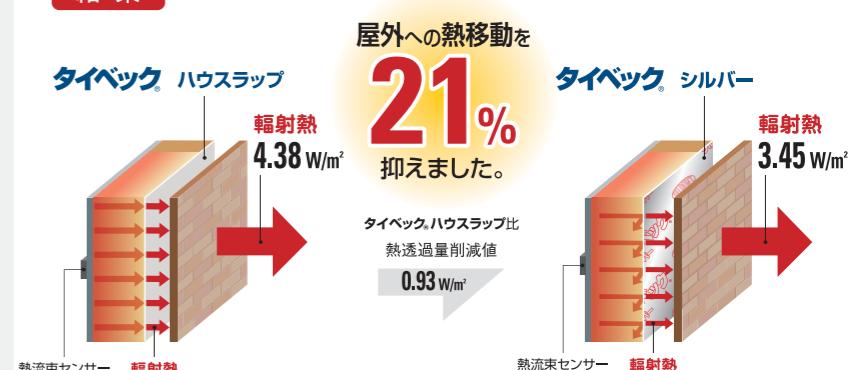

日没後も涼しさに差が出ます。


## 試験概要

隣接した2棟で、タイベック®シルバーを施工した建物と他社の透湿・防水シートを施工した建物の、室内的壁と天井の温度を測定しました。



測定日：2005年7月26日  
測定物件：愛媛県松山市内の、シート以外ほぼ同仕様の2物件  
構造：在来木造工法  
仕様：断熱材 壁 GW 10K 100mm  
小屋裏 GW 10K 100mm  
外気温：33°C(13:00)

## 結果

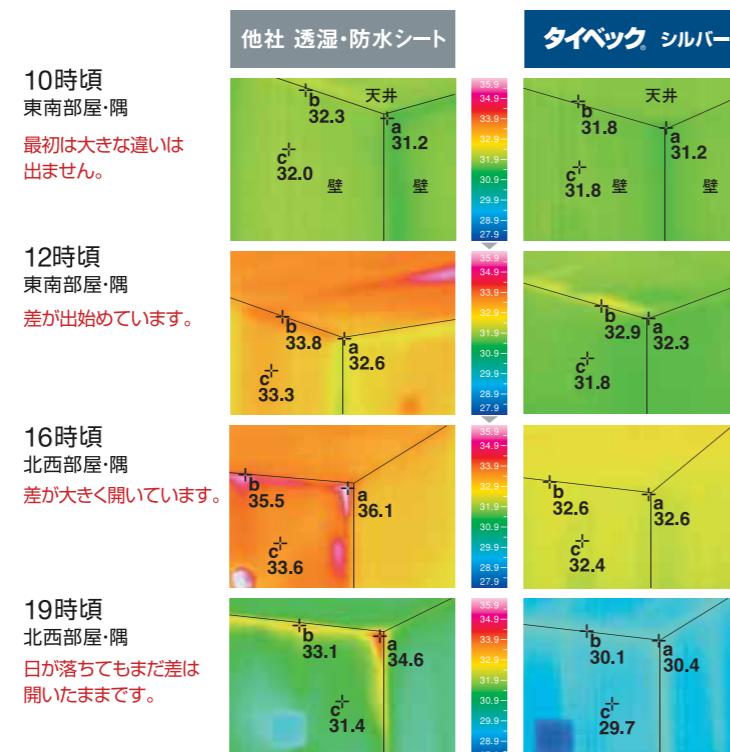


## 試験概要

隣接した2棟で、タイベック®シルバーを施工した建物とタイベック®ハウスラップを施工した建物の、室内的壁と天井の温度を測定しました。

測定日：2007年1月26日 13時頃  
測定物件：富山県高岡市内の、シート以外ほぼ同仕様の2物件  
構造：在来木造工法  
仕様：断熱材 壁 高性能GW 16K相当 75mm  
小屋裏 高性能GW 16K相当 75mm  
外気温：2°C(13:00)

## 結果

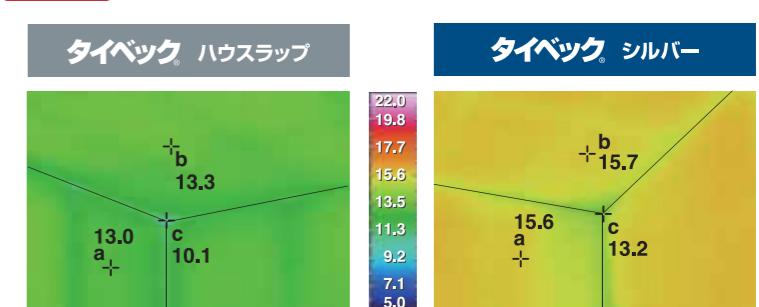

タイベック®シルバーを施工した建物は、天井・壁の温度を2°C高く保ちました。

\*測定結果は、実測値であり保証値ではありません。

## さらに住宅の防水性・防風性を高める3m幅

タイベック®シルバー3m幅は、1m幅に比べシートのつなぎ目が少なくて済むので、防水性と防風性が向上します。そのため、省エネルギー効果がさらに高まります。



# 独自の技術で実現する「高い耐久性」


新品が機能するのは当然です。課題は、「その機能がどれだけ持続するか」。

弊社は独自の技術で、この課題に答えます。

## 高耐久を実現する、強靭な素材の単層構造

**タイベック®シルバー**の基材は、30年以上の採用実績を誇る**タイベック®ハウスマップ**です。**タイベック®**は、独自のフラッシュスパン製法により、ミクロン単位の繊維がランダムに積層されています。耐久性に優れる分厚い防水層を単層で構成しています。一方、他社製品の防水層は薄いフィルムです。

この防水層の厚みの違いが、経年耐久性において大きな差となります。加えて、紫外線劣化防止剤を独自配合し、サイディングが施工されるまでの劣化対策も施しています。また、この単層構造は引っ掻きやテープ剥がしにも強く、施工中も安心です。

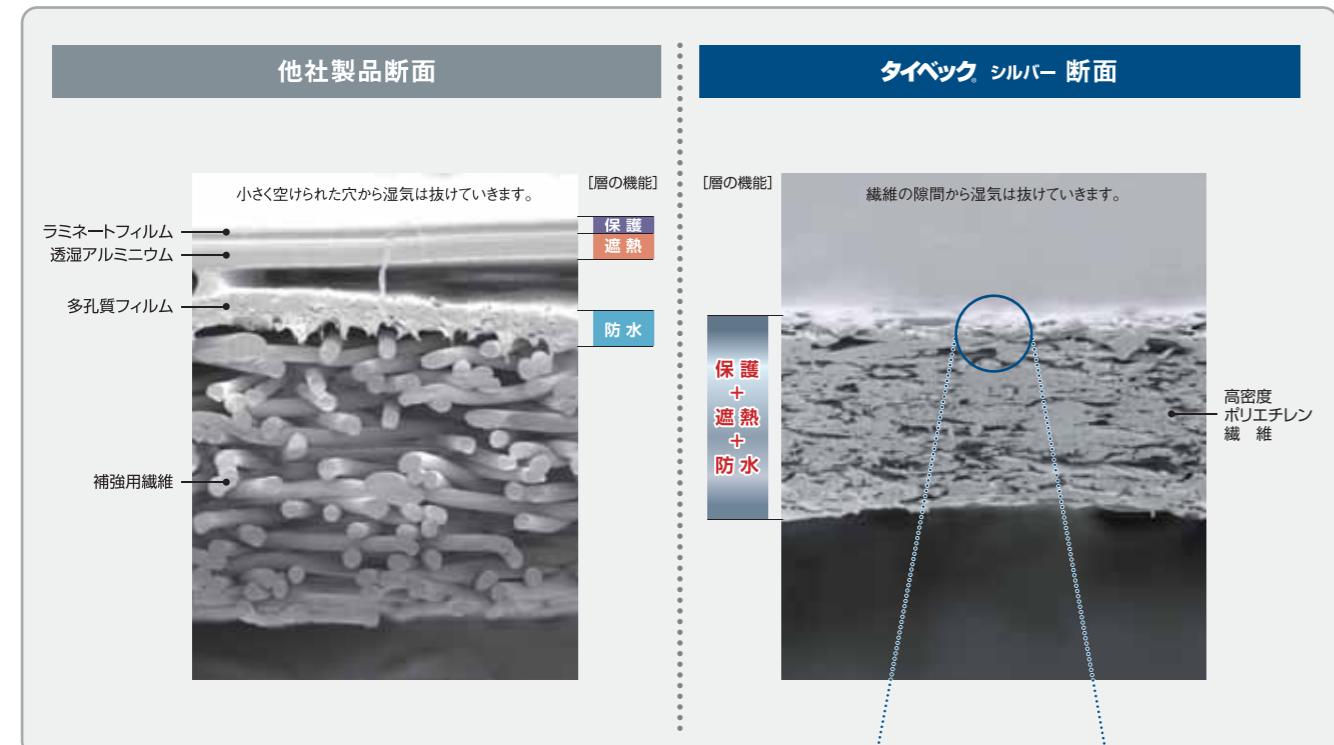

### 繊維の一本いっぽんに施された 抗酸化樹脂コーティング

アルミニウムは酸化劣化しやすい素材です。**タイベック®シルバー**は、劣化を引き起こす酸素や湿気がアルミニウムに触れないよう、抗酸化樹脂コーティングを施しています。コーティングおよびアルミニウム蒸着は、繊維の一本いっぽんに施されているため、透湿性を妨げません。**タイベック®シルバー**は、この特殊技術(国際特許申請中)により、遮熱性能の経年耐久性においても、格段の差を発揮します。




タイベック®シルバー  
表面拡大

## 信頼の“20年保証”と“50年相当耐久性試験”

**デュポン®タイベック**は、業界に先駆けた20年保証<sup>\*</sup>を導入しております。さらに、**タイベック®シルバー**は、透湿防水シートの工業規格JIS A6111:2016にて新設された50年相当の耐久性区分(Ⅲ-1)に適合する耐久性に優れた透湿防水シートです。50年後相当の防水性試験においてJIS規格の規定値(8KPa)以上を保持することはもちろん初期値からの残存率を見ても劣化は見られません。

\*ただし、上記保証は製品製造後21年間を超えないものとする。製品保証概要は別紙、製品保証説明書をご確認ください。

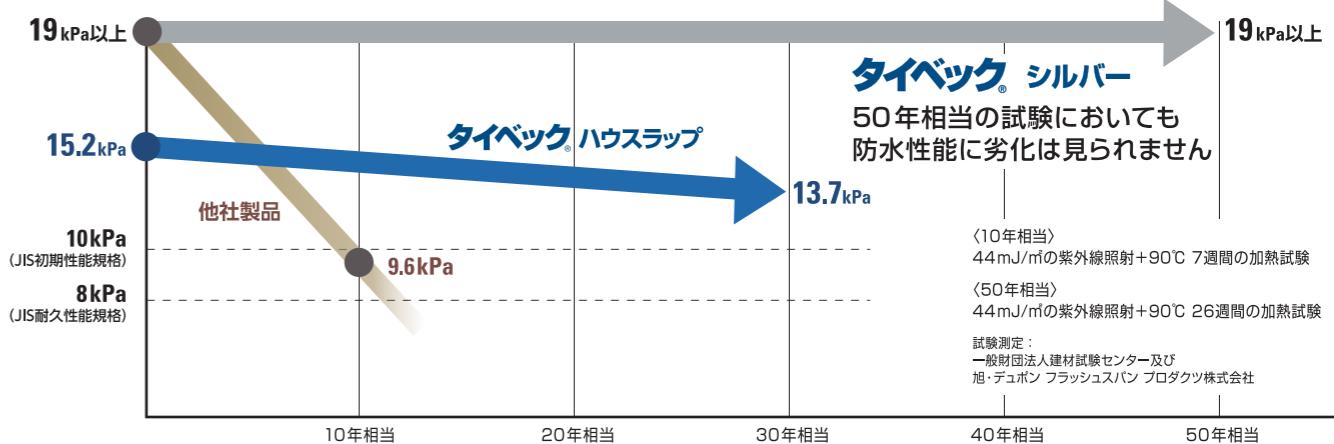

## 10年相当の劣化促進試験からも、高い遮熱耐久性が認められています。

### 試験概要

### 遮熱耐久性試験

日本国内で最も高温多湿となる地域での通気層内(温度65°C、相対湿度93%)を想定し、10年経過後と同等の状態になるよう劣化促進試験を行いました。

温度: 90°C  
相対湿度: 95%  
曝露期間: 152日間

### 結果

#### 劣化促進試験における赤外線反射率の変化

	初期(%)	10年相当(%)	劣化度合い(%)
赤外線反射率	84.9	82.1	2.8

赤外線反射率の変化はごくわずかで、シートおよびシート表面にも劣化はほとんど確認されませんでした。優れた品質は、10年経過しても変わらないと予想されます。

測定機関：デュポン中央研究所


\*測定結果は、実測値であり保証値ではありません。

## 【アルミニウムの劣化検証試験】

真夏の高温多湿な通気層内を想定した試験でも、変化は見られません。

### 試験概要


装置下部の水槽温度を80°Cに設定し、発生する蒸気がアルミニウム面に当たるよう設置しました。

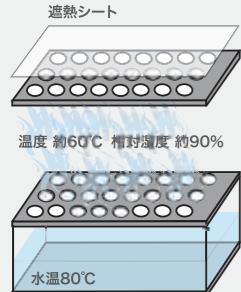

試験機器：SIBATA 窓付恒温水槽 WK-24型

### 結果

#### 他社 アルミニウム蒸着遮熱シート

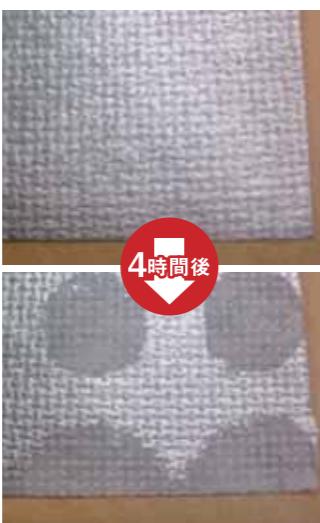

アルミニウム面に十分な劣化防止加工が施されていないため、劣化することがわかりました。

#### タイプック® シルバー




抗酸化樹脂でコーティングされたタイプック® シルバーでは、アルミニウム面に変化は見られません。

## 夏型結露にも有効な遮熱

夏型結露の要因は、壁体内の温度上昇による蒸し返しと温度勾配による湿気の移動であると言われています。

タイプック® シルバーで遮熱をすることにより、壁体内(シート内側)の温度上昇を抑え、温度勾配を緩やかにし、室内側への水蒸気移動を抑えることが可能になります。研究結果<sup>\*</sup>では、夏場の壁体内的絶対湿度を低下させることも明らかになりました。日差しが強く、湿気の多い地域では特に、遮熱による夏型結露対策は効果的であると考えられます。

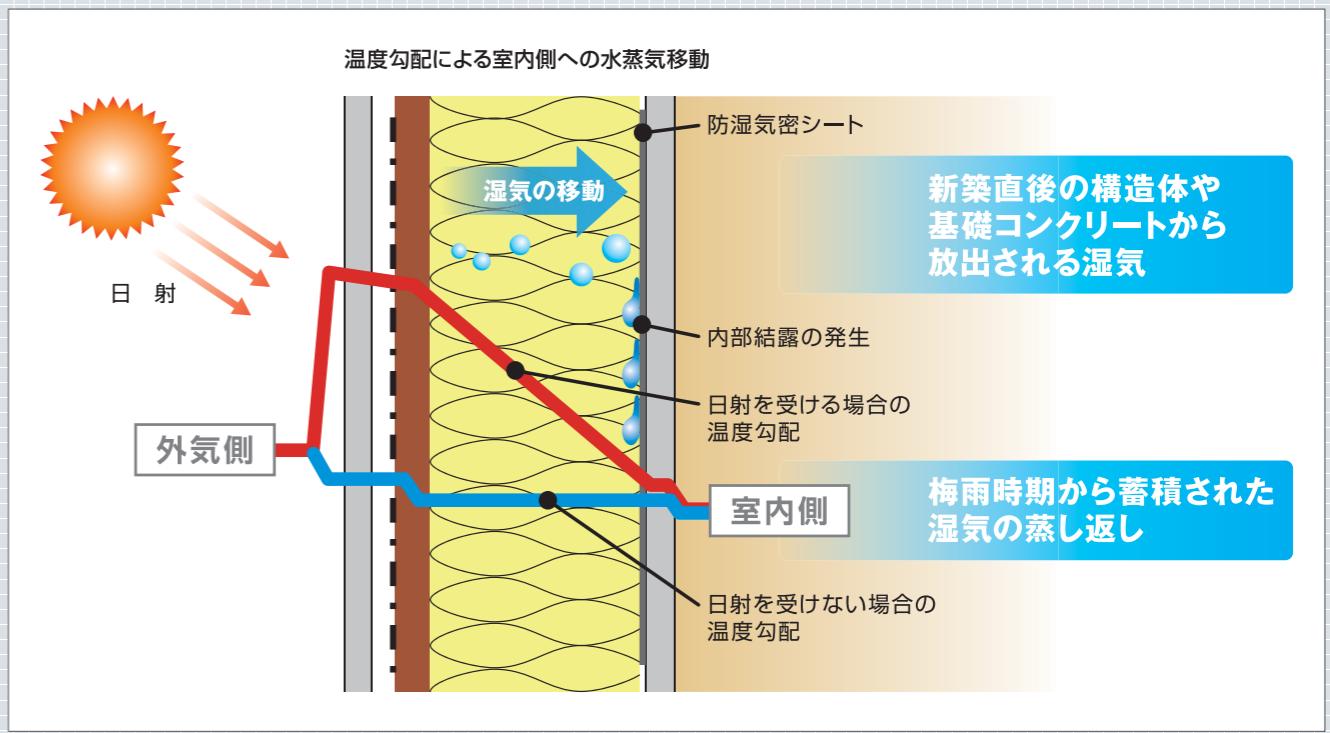


参考文献  
本同義規：通気層内の放射伝熱および通気風量を考慮した断熱壁体の熱水分同時移動解析。  
日本建築学会大会学術講演梗概集, 301-302, 2012年9月

雨水に長時間さらされても、シート表面に変化は見られません。

### 試験概要


シートに雨水が付着したまま外装施工されることや、外装施工後も、雨水がシートに付着する可能性があることを想定し、水分を付着させた状態で恒温恒湿槽に放置し、水分と熱に対する耐久性を確認しました。

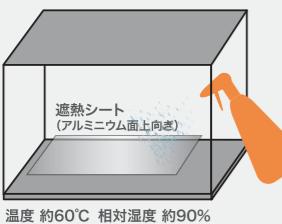

温度 約60°C 相対湿度 約90%

### 結果

#### 他社 アルミニウム蒸着遮熱シート

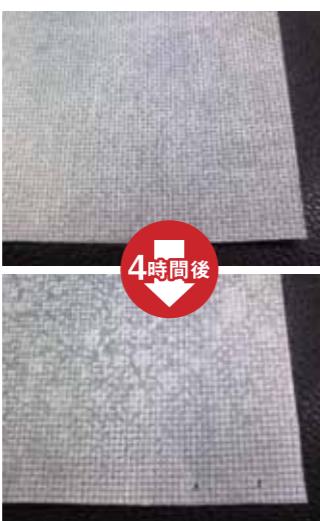

銀色だったシート表面が白っぽくなり、アルミニウム部分に変化が見られました。

#### タイプック® シルバー



タイプック® シルバーの表面に見た目の変化ではなく、優れた耐久性が確認されました。

## 製品情報

品名	デュポン™ タイペック® シルバー
規格	幅1m×長さ50m巻(厚さ:0.17mm) 幅3m×長さ40m巻(厚さ:0.17mm)

施工上の留意点	タイプック® シルバーのアルミニウム面が必ず空気に触れるよう施工してください。 (アルミニウム面が物体に触れて熱が伝導してしまうと、遮熱効果が発揮されません)
---------	--

小屋裏への施工について、資料をご用意しております。詳しくは弊社までお問い合わせください。

### 取り扱い上の注意

- 当商品を、直射日光にあたる場所に長期間放置しないでください。施工後は、60日以内にサイディング貼りを終了してください。
- 当商品は、外壁下地・小屋裏施工用としてのみ使用してください。
- 当商品は、滑りやすいので、上に乗らないようにしてください。
- 当商品は、火や高熱によって溶けたり燃えることがありますので、火や高熱物を近づけないでください。
- 当商品の施工にあたっては、当社が提供するデュポン™ タイペック® 標準施工要領に従い適切に施工してください。
- 当商品を取り扱う際には、手を切らないようにご注意ください。
- 当商品を使用して施工した場合でも、工法等により結露する場合があります。
- 合成樹脂特有の臭いが生じることがございますので、通気の良いところで保管ください。  
(シックハウス対策規制を受ける化学物質発散測定においては、フォースター基準を満たしております。尚、外壁下地としては、適用外の基準となります。)

### 警告

- 滑落の危険性がありますので、屋根用には使用しないでください。

## 関連製品

### デュポン™ タイペック® シルバーテープ

タイプック® シルバー専用の片面アクリル防水テープです。併せてご使用ください。

品名	デュポン™ タイペック® シルバーテープ
規格	幅75mm×長さ20m巻

### 使用上の注意

- この製品は防水用です。養生用、電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼り付け面のほこり、水分、油分などはよく拭き取ってから使用してください。
- 下地の隙間、段差部は修正してから施工してください。
- 下地面に貼り付ける際は、充分な圧着を行ってください。
- 一度接着させたテープは、はがして再使用しないでください。



試験機器：ESPEC 恒温恒湿器