



ProShield®


10

PB127S WH
PB127S BU

化学防護服

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

☎0120-300355

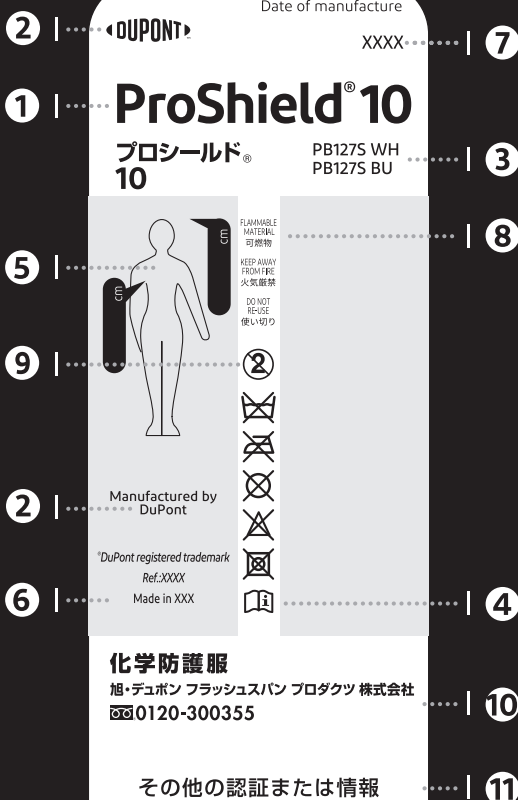

JP・Instructions for Use／取扱説明書

© 2025 DuPont. All rights reserved. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.


© 2025 DuPont. 無断複製禁止 デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、SM、又は®表示のあるすべての商標は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。

www.tyvek.co.jp

Ref.: IFUPS10_127S_2504_01

胸囲

身長

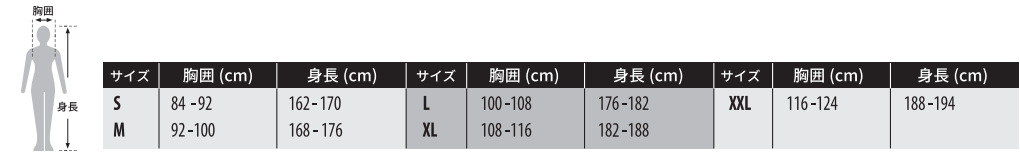

サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)	サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)	サイズ	胸囲 (cm)	身長 (cm)
S	84 -92	162-170	L	100-108	176-182	XXL	116-124	188-194
M	92-100	168-176	XL	108-116	182-188			

模元ラベル表示内容

①商標名 ②製造業者 ③モデル名 - プロシールド® 10 (PB127S BU / PB127S WH) ④ご使用の際は、必ず取扱説明書を確認してください。⑤サイズをご確認の上、適正なサイズの化学防護服をお選びください。⑥生産国 ⑦製造年月 ⑧可燃性のため、火気及び高熱にはご注意ください。着用時に、周囲が引火または爆発する可能性がある と判断した場合は、直ちにその場から離れてください。⑨使い切り⑩⑪総輸入販売元 ⑫その他の認証及び情報

お手入れ方法

				
洗濯不可 洗濯は防護性能に影響を与えます (例：帯電防止剤は洗濯によって落ちることがあります)	アイロン不可	乾燥機不可	ドライクリーニング不可	漂白不可

デュポン™ プロシールド® 10の
物性値、バリア性能、装着時の注意事項については製品カタログ及び
弊社ウェブサイト (URL : <https://www.tyvek.co.jp/pap>) 上の
情報をご参照ください。



■使用制限

- 極微粒子、有害物質の高密度液体スプレーや飛沫は、プロシールド®10より強力な強度やバリア性を必要とする場合がありますので、お選びになったプロシールド®10が作業に適していることを確認してください。
- 可燃性ですので、火気及び高熱から離してください。
- プロシールド®10を着用中に、引火または爆発する可能性のある濃度の可燃性ガスがあるところに故意に入らないでください。プロシールド®10を着用している時に、周囲が引火または爆発する可能性がある と判断したら、即刻その場から離れてください。
- プロシールド®10は、放射線に対する防護性はありません。
- 着心地の良さを保つためには、適切な作業着を防護服の下に着用してください。
- 防護服や補助具(手袋、靴、呼吸用保護具、フード等)の適切な組み合わせや、どの位の期間プロシールド®10がその防護性能や着心地の良さを保ち、過度なヒートストレスがかからぬように特定の作業に着用可能か、また再使用のために適切な汚れを落とすことができるか、等については利用者が判断してください。
- プロシールド®10はリミテッドユース(使い切り)を目的として設計されています。損傷、改造、または汚染後は着用できません。
- 弊社はプロシールド®10の不適切な使用に関して、一切の責任を負うことはありません。

■ご使用の前に

- 製品に不備な点がありましたら着用は止めてください。
- ジッパーや縫い目の異常、また、他に機能的な不備がある場合は、着用前の製品を弊社まで送付ください。新しい製品と交換します。
- ご使用されるマスクと本製品のフード、手袋と本製品の袖、靴と本製品の裾、これらの隙間から有害物が侵入しないように、適切な防護テープで固定することをお勧めします。

■着脱手順

- 着衣は通常の方法で行ってください。
- ボールペンやバッジ、腕時計等は外してください。
- 介助者と共に着脱を行ってください。
- 必要に応じて、他の個人用保護具との隙間をテープで目止めをしてください。
- 防護服が汚染された場合は、脱衣前に必ず除染を行ってください。
- 防護服が汚染された場合は、外側に触れないように、静かに脱いでください。

■保管

- プロシールド®10は、下記条件において、保管してください。
- 紫外線を避けて保管すること
- 風雨を避け、高温多湿にならない場所で保管すること(49度未満)
- 物理的な損傷(つぶれ、穴あきなど)が起きない場所で保管すること

■廃棄

- プロシールド®10 防護服は構造上ハロゲンを含まないで、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自自治体の規則に従って処理をしてください。

資料のご請求・お問い合わせ

 0120-300355
E-mail Tyvek.Japan@dupont.com

製造業者・総輸入販売元：
旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社
〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

® DUPONT

ProShield®