

デュポン™ グランドグリッド™ DuPont™ GroundGrid™

デュポン社の特殊不織布を基材とした3次元ハニカム構造材です



斜面の土砂流出抑制／半恒久的防草処理

斜面に砂利敷きが可能です
砂利敷きにより防草シートを保護し半永久的な雑草抑制が可能です

砂利敷き駐車場に

砂利敷き駐車場に特有の轍（ワダチ）の発生を抑えます
土間コンに比べ、コストを抑えられます
養生期間がないため、土間コンに比べ施工期間が短くてすみます
撤去も容易で、簡易駐車場に最適です

おしゃれなエクステリアを

グリッドにカラー砂利を詰めれば様々なデザインが可能です
砂利が動かず、歩きやすいアプローチが可能です
スロープでの砂利敷きが可能となります

素材はもちろん、機能もエコ

水分を通すので、蒸散効果により周囲をクールダウンします
揮発成分や臭いが一切なく、住宅廻りに最適な材料です

● 抜群の作業性

1個で約8kg（10㎡分）と超軽量
ですので作業性に優れ労務費が短縮
されます。
ハサミやカッターで簡単にカットでき、
大型ステープルで簡単にグランドグリ
ッド同士の仮固定ができます。

拡張前



拡張後



The miracles of science™

施工手順

* 2~3人での作業が効率的です。施工目的、施工場所に応じて事前に整地を行って下さい。



1 整地が完了したあと、下地材としてグリーンビスタ®プロ砂利下シートを敷設する



2 端部をアンカーピンで仮固定しグラウンドグリッド™を拡張する



3 要所をアンカーピンで固定する



4 グラウンドグリッド™同士の連結には大型ステープラーを使用する



5 グラウンドグリッド™が完全に設置完了したら6号砕石を敷詰める



6 スコップやレキで丁寧に充填する



7 グラウンドグリッド™天場まで砕石を充填したらランマーで転圧する




8 化粧砂利を表面に敷き込み完了必要により再度転圧する

- 用意するもの
- ・グリーンビスタ®プロ砂利下シート (下地材として)
 - ・アンカーピン
 - ・大型ステープラー (ホチキス)
 - ・ハンマー
 - ・メジャー (5m以上)
 - ・カッター (ハサミ)
 - ・スコップ、熊手、一輪車
 - ・小型プレートランマー

写真協力：飯田左官工業所

●拡張時

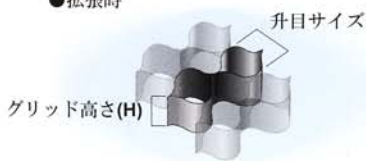

グラウンドグリッド™	拡張時サイズ ※(W)(L)は上記写真2、(H)は左記図参照下さい	縮小時サイズ	重量(約)
GG-50-55	(W)1250mm x (L)8m x (H)50mm (升目55mm)	1660mm x (H)50mm x 230mm	5kg
GG-100-55	(W)1250mm x (L)8m x (H)100mm (升目55mm)	1660mm x (H)100mm x 230mm	10kg
GG-50-110	(W)1250mm x (L)8m x (H)50mm (升目110mm)	1660mm x (H)50mm x 110mm	4kg
GG-100-110	(W)1250mm x (L)8m x (H)100mm (升目110mm)	1660mm x (H)100mm x 110mm	8kg

●お取扱い上の注意

- * 斜面への施工には、充分なピン留めを行って下さい。グリッドが浮き上がる恐れがあります。
- * 歩行用には高さ50mmタイプのGG-50-55(又は110)、車両用には高さが100mmタイプのGG-100-100(又は55)をお奨めします。
- * グリッドの柵目が細かいタイプには6号砕石(角のある石)、目が広いタイプには4号砕石を詰めて下さい。
※丸石や平石は不適です。
- * 防犯砂利の効果を期待する場合、砂利が動かなくなるため踏み音が減少します。防犯効果上、踏み音が必要な場合にはグラウンドグリッド™が完全に隠れるくらい更に2~3cmの厚さで砂利を敷いて下さい。
- * 不陸が起きないように適切に端部処理を行って下さい。

デュボンオーバルマークロゴ、デュボン™、The miracles of science™、グリーンビスタ®、グラウンドグリッド™、Ground Grid™ は米国デュボン社の商標または登録商標です。

090620

環境良品



本製品は、環境に配慮した製品です。製品及び梱包資材は、保管、使用、廃棄(備却・埋立て)の際に有毒ガスや有毒物質は一切発生しません。尚、廃棄方法は自治体の指示に従って下さい。