

デュポン™ タイケム® 6000 AL モデル:TF630 WG エアライン



極限環境下で使用可能なエアラインスーツ
二つの機能(防護服と呼吸器)を一つにまとめた設計です。

(タイケム®6000 Fの生地を使用しています。)



Category III



タイプ3:
液体防護用
密閉服



タイプ4:
スプレー防護用
密閉服



タイプ6:
ミスト防護用
密閉服



静電気の帯電を防止
(接地時)



放射性粉じん
に対する防護性能



タイプ3B:
生物学的防護用
密閉服



EN 14594
送気マスク



デュポン™ タイケム® 6000 AL
(モデル:TF630 WG)



化学物質・化学薬品対応防護服

デュポン™タイケム®6000 AL(エアライン)は、液体、スプレー、エアロゾル、霧状の各種有害化学物質、放射性粒子などの固体粒子から最大限の防護を提供するために設計されています。

この革新的なスーツには、完全に密閉されたフードがあり、前方にクリアな視界を提供する面体を備えて、180度のパノラマビューも可能です。

通気システムは、着用者の快適さと使いやすさを最大限にするよう設計されています。さらに、緊急用の脱衣用ストリップが付いており、緊急時に素早く脱ぐことができます。

※ご使用の際には、エアライン用のベルト(別売り)が必要です。


PPSエアラインベルト(モデル8000513914)

<エアライン接合部のカップリング>

メーカー:CEJN

品番:103415202

シリーズ:341

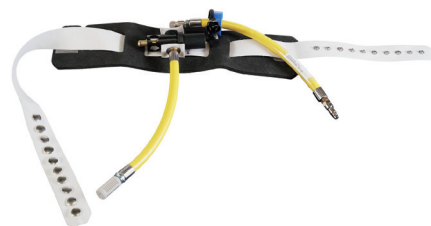

※エアラインホース及びホース側のカップリングはお客様でご準備ください。

用途

化学製造業




※有害粉体と
細胞増殖抑制剤対応

医療関連



石油化学産業



DUPONT
Tychem.

SafeSPEC™で透過データを確認する

セーフスペック

SafeSPEC™ は、あらゆる作業に必要な防護服を見つけるためのツールです。

業界最多の300種類以上の
化学物質に対する透過データを
デュポン社データベース“DuPont™ SafeSPEC™”にて
無料で公開中！



◎スマホ版アプリ

データベースへのアクセスはこちら

<https://www.safespec.dupont.co.jp/>

サイズ表

サイズ	胸囲	身長
M	92～100	168～176
L	100～108	174～182
XL	108～116	180～188
XXL	116～124	186～194

単位: cm

バリア性

化学物質

多くの有機化学物質および
高濃度無機化学物質

バイオ・ハザード

高い防護性能を要求される
EN14126:2003

使用条件

圧力: 0.45~0.57 MPa

流量: 315~400 L/min

⚠ 廃棄について

タイケム®はタイベック®の生地を使用しております。タイベック®はポリエチレン100%の不織布であり構造上ハロゲンを含まないため、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスは一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

⚠ ご注意

- 本情報は、デュポン社が信頼に足ると信じる技術資料に基づいたもので、新たに知識や経験が追加された場合には改定されます。
- デュポン社はこの情報に起因するいかなる結果に対する保証、義務、責任を負うものではありません。毒性レベルの決定や正しい個人防護具の選択は利用者の責任です。

タイケム®6000 AL (モデル:TF630 WG) は、使い切り防護服です。

製品安全情報はリクエストベースでご提供します。

防護服の使用範囲は広範囲にわたっており、多くの分野では補助具(手袋、靴、呼吸用保護具)同様、特別な衣服の使用が要求されます。それらの衣服や補助具等の適切な組み合わせや選定は使用者ご自身の責任で行って下さい。タイケム®6000 AL (モデル:TF630 WG) 防護服は使い切りの防護服です。また、タイケム®6000 AL (モデル:TF630 WG) 防護服は耐熱性及び防炎性はありません。火気や高温の近く、または爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けて下さい。当社は不適切な使用に対して、いかなる責任も負いません。当社或いは当社代理店は、使用用途に適したタイプの防護服の選定をお手伝いいたします。

総輸入販売元

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー


URL <https://www.tyvek.co.jp/pap>

☎0120-300355 E-mail: Tyvek.Japan@dupont.com

デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、SM、又は®表示のあるすべての標章は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。

Copyright © 2025 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co., Ltd. All rights reserved.

デザインの特長

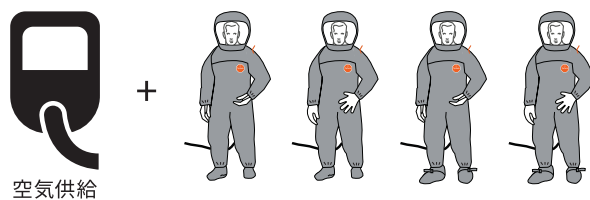


スーツ内の
エアライン用ベルト



緊急脱衣用
ストリップ



インナー手袋



マジックテープ付
き二重フラップ



ブーツ付き

エアラインコネクター
& 2つの排気弁

「DUPONT」
Tychem